Specifications

备注(Remark)
1.材料(MATERIAL)
胶芯:PA6T+30%G.F UL94V-0,颜色: 黑色.
Housing: PA6T+30%G.F UL94V-0,Color: Black 黄铜,
四方针:镍底30u"MIN,表面镀金0.8u"MIN
Contact: Brass,0.8u"MIN GOLD PLATING OVERALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL
2.特性(characteristics):
额定电流: 3AMP
Raring Current: 3AMP.
接触阻抗: 20 MΩ MAX.
Contact Resistance: 20 MΩ MAX.
绝缘阻抗: 1000 MΩ MIN.
Insulating Resistance: 1000 MΩ MIN.
耐电压: AC 500V.
Withstanding Voltage:AC 500V.
温度范围:-40°C to+105°C
Temperture Range:-40°C to+105°C

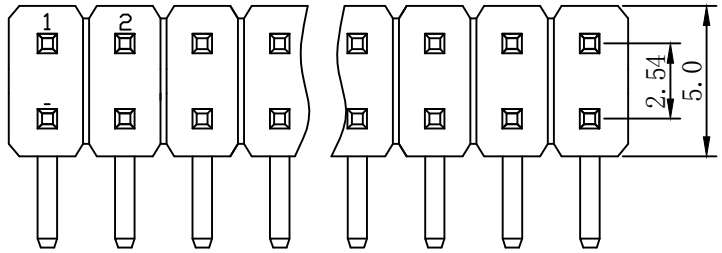

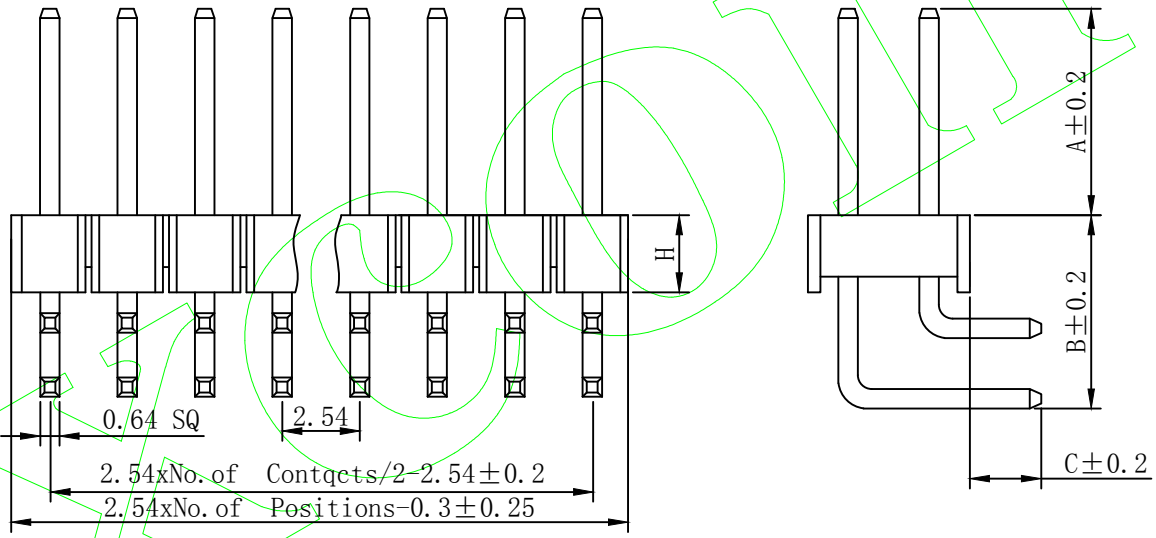

Ordering Information

P1XX-12 XX XX X R XXX X 0

- HEIGHT OF HOUS ING: 15 :1.5mm; 20 :2.0mm; 25 :2.5mm
- NO.OF PINS PER ROW: 2~40P
- Contact Plat ing: Full Of Gold Semi-gold; A0=0.8u B0=0.8U"; A1=1u' B1=1U"; A2=1.5u B2=1.5U"; A3=2u" B3=2U'; A4=3u" B4=3U"
- INSULATOR MATER IAL : A :PBT; B :PA6T; C :PA9T; D :LCP
- LENGTH OF TERMINAL
- PACKING: A:PE Bag; B:Tape & Reel; C:Tube; D:Tube+CAP; E:Tray

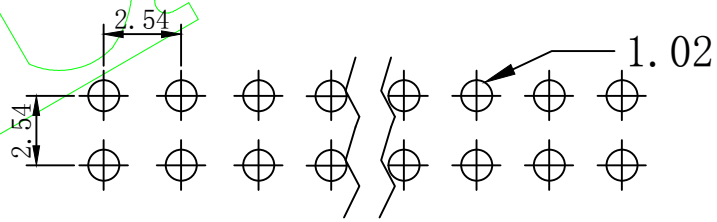

PCB LAYOUT

Dimension antitheses list							
ITEM	A		H			D	C
Standard	6.0	5.7	1.5	2.0	2.5	1.2	3.0
Alternate							

REV	DATE	MODIFICATION DESCRIPTION	CHANGE	APPROVE

operatlop	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE	Fit	Mxcon	深圳市镁旺电子科技有限公司 Shenzhen Meiwang Electronic Technology Co.,ltd.		
UNIT	MM				
SIZE	A4	DFSIGH	江泽富	PART NO.	P1XX-12XXXXXRXXXX0
SHEET	1/1	CHECK		TITLE:	2.54MM双排针 90度
PROJ.		APPROLE		Castomer No.	